【商品特長】

＜今回新しくなったポイント＞

※前機種 NP-GE 型、NS-LE 型からの変更点

● 業界初[※2]！ 「金芽米」専用メニューを搭載

ミネラルや食物繊維が豊富に含まれる雑穀米や玄米に加え、栄養とおいしさを両立したヘルシーなお米「金芽米」専用メニューを搭載しました。金芽米は、トーヨーライス株式会社が独自の精米方法により、ビタミン $B_1$、ビタミン E、食物繊維を豊富に含んだ金芽（胚芽の基底部）と、食味が良く健康糖質が豊富な亜糊粉層（うまみ層）をバランスよく残すことで、高い栄養価とおいしさを実現したお米（無洗米）です。専用モードでは、白米ふつうメニューで炊くよりも予熱時間と沸とう維持の時間を長く取ることにより、金芽米の特長である亜糊粉層にたっぷりと水分を吸収させ、ふっくらと、甘みとコクのあるごはんに炊き上がるようにしています。

トーヨーライス株式会社資料より抜粋
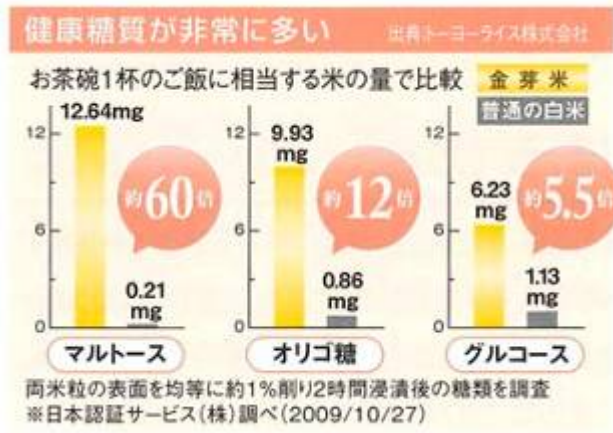
● 発酵から焼き上げまで手作りパンが楽しめる「パン（発酵・焼き）」メニュー

発酵と焼きを選択できるメニューを搭載しています。それぞれ時間を設定（1～60 分）して手作りパンを作ることができ、丸パンやごはん入り丸パン、メロンパン、フォカッチャのレシピを取扱説明書に掲載します。

調理例：左上から時計回りに、丸パン、ごはん入り丸パン、メロンパン、フォカッチャ

● 消費電力量を抑えて炊き上げる「エコ炊飯」メニュー

消費電力量を抑えながら炊き上げる※3「エコ炊飯」メニューを搭載しました。工場出荷時は「エコ炊飯」メニューを初期設定に設定しています。お好みに合わせて炊飯コースをお選びください。

※３ ［NP-GF 型］白米ふつう選択時の消費電力量:137Wh/回 エコ炊飯時の消費電力量:116Wh/回
［NS-LF 型］白米ふつう選択時の消費電力量:133Wh/回 エコ炊飯時の消費電力量:95.6Wh/回
2 合炊飯時、省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による。

＜従来からの商品特長＞

1. 強火で炊き続け、うまみを引き出す「豪熱沸とう IH」（NP-GF05 のみ）

ふきこぼれを気にせず、沸騰後も火を引かずに IH の高火力で炊き続けることで、うまみを引き出し、芯までふっくらとしたごはんが炊き上がります。

2. ふっくらおいしい「全面加熱」

上ふた、側面、釜底のヒーターが釜全体を包み込み、芯までふっくら炊き上げます。蒸らしの時も、釜底と上ふたのヒーターが、ごはんのべちゃつきの原因となるつゆを抑え、しゃっきり炊き上げます。（NS-LF はふたヒーターと釜底のヒーターで包み込みます）

3. ごはんの甘みがさらにアップする「熟成炊き」メニュー（NP-GF05 のみ）

お米は炊飯前にしっかり吸水させることでおいしくなります。熟成炊きは時間をかけて水に浸し、芯までじっくり吸水させます。芯まで行き渡った水は、お米の芯からアルファ化を促進し、ふっくらおいしくなり、ごはんの甘みである溶出還元糖量は従来よりアップ※4します。

※４ 白米ふつうメニュー炊飯時溶出還元糖量 0.084mg/g と、熟成炊きメニュー炊飯時溶出還元糖量 0.194mg/g 当社自主基準による東京農業大学調べ

## ＜その他の特長＞

- 選択できる炊飯メニューは、「白米」「エコ炊飯」「熟成炊き（NP-GF05 のみ）」「白米急速」「炊きこみ」「おかゆ」「金芽米」「玄米」「雑穀米」「無洗米」「パン（発酵・焼き）」です。
  ※おこわは、白米を使う場合は「白米／炊きこみ」メニュー、無洗米を使う場合は「無洗米」メニューで炊けます。発芽玄米、分づき米の炊き方は、取扱説明書に掲載されています。
- 内釜洗米 OK
- 親切目盛
- お知らせメロディー
- 時計式 2 メモリータイマー
- 釜全体に均一に熱が伝わりやすい、厚さ 1.7mm の「まる厚釜」（NP-GF05）。厚さ 2.5mm の「黒まる厚釜」（NS-LF05）
- 保温温度選択（高め・低め）
- 再加熱キーで食べごろ温度にあたためる「あったか再加熱」
- オレンジくっきり液晶（NP-GF05 のみ）
- はずして洗えるステンレスの「洗える内ぶた」と、庫内に落ちたごはん粒などもサッとひと拭きで汚れが取れる「フラット庫内」でお手入れ簡単。（「フラット庫内」は NP-GF05 のみ）
- 汚れがつきにくい「クリアコートふた・ボディ」と、清潔さ長持ち「ステンレスふた・ボディ」

【商品仕様】

| 商品名 | | IH 炊飯ジャー『極め炊き』 | | マイコン炊飯ジャー『極め炊き』 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 品　番 | | NP-GF05 | | NS-LF05 | |
| 希望小売価格（税込） | | 31,500 円 | | 15,750 円 | |
| 炊飯容量（白米） | | 0.5～3 合（0.09～0.54L） | | 0.5～3 合（0.09～0.54L） | |
| 炊飯時消費電力 | | 700W | | 450W | |
| 省エネ | 省エネ基準達成率 | 目標年度 2008 年度 | 108% | 目標年度 2008 年度 | 103% |
| | 年間消費電力量 | | 50.0kWh/年 | | 37.8kWh/年 |
| 一回あたりの炊飯時消費電力量 | | 116Wh | | 95.6Wh | |
| 1 時間あたりの保温時消費電力量 | | 14.0Wh | | 9.40Wh | |
| 外形寸法：幅×奥行×高さ（約 cm） | | 23×30×19 | | 23×30×19 | |
| 本体質量（約 kg） | | 3.2 | | 2.7 | |
| 電源コード | | コードリール式　1.0m | | コードリール式　1.0m | |
| 色柄 | | ステンレスブラウン（-XJ） | | ステンレス（-XA） | |